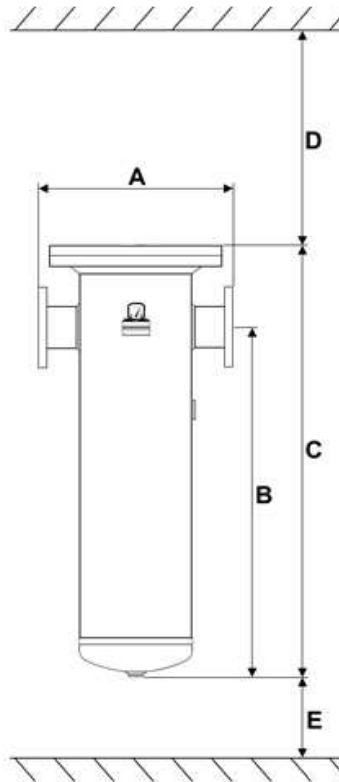


MODEL	FGO 8500					
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h	8500				
	l/min	141667				
	cfm	5002				
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi	7	102		(max 16 / 232)	
Min./Max. temperatura operativa - Min./Max. Operating temperature - Min./Max. Betriebstemperatur - Min./Max. Temperatura de funcionamiento - Min./Max. Température de fonctionnement (*)	min / max	+2 / +100°C		+35.6 / +212°F		
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	IN	DN200				
	OUT	DN200				
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	140		309		
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	A	680 / 26.8	B	992 / 39.1	
		C	1250 / 42.2	D	1000 / 39.4	
		E	300 / 11.8			
Cartucce - Cartridge - Kartusche - Cartucho - Cartouche	Type	P	M	H	C	
	Qty	3x	3x	3x	3x	2805E
	Solid	3 µm	1 µm	0.01 µm	-	
	Oil	-	0.1 ppm	0.01 ppm	0.003 ppm	
		0.05 / 0.72	0.08 / 1.16	0.10 / 1.45	0.07 / 1.02	@7bar/dry cond.
Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi	0.12 / 1.74	0.14 / 2.03	0.16 / 2.32	n/a	@7bar/wet cond.
Corpo filtro - Filter housing - Filterkörper - Cuerpo del filtro - Corps de filtre		Carbon Steel				
Parti di montaggio, Raccordi, Accessori - Mounting parts, fitting, accessories - Montageteile, passend, Zubehör - Piezas de montaje, accesorios - Pièces de montage, raccord, accessoires		Plastic, Aluminium, Brass, Brass (nickel-plated), steel (galvanically zinc-plated)				


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(*) La temperatura massima di funzionamento per la cartuccia tipo C è di +60°C / +140°F - The maximum operating temperature for cartridge type C is +60°C / +140°F - Die maximale Betriebstemperatur für die Kartusche Typ C beträgt + 60 ° C / + 140 ° F - La temperatura máxima de funcionamiento para el cartucho tipo C es + 60 ° C / + 140 ° F - La température maximale de fonctionnement de la cartouche de type C est de + 60 ° C / + 140 ° F.

Accessori disponibili: Manometro differenziale, Scaricatore a galleggiante, temporizzato, termodinamico, Scaricatore intelligente - Available accessories: Differential pressure gauge, Floating, timed or thermodynamic drain, No loss drain - Erhältliches Zubehör: Differenzdruckmessgerät, Schwimmender, zeitgesteuerter oder thermodynamischer Abfluss, Kein Verlustverlust - Accesorios disponibles: manómetro diferencial, drenaje flotante, temporizado o termodinámico, drenaje sin pérdida - Accessoires disponibles: manomètre différentiel, purge flottante, temporisée ou thermodynamique, purge sans perte;