

Modello Model Modell Modelo Modèle

HGL 1200

Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	min / max
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	min / max
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F
Consumo aria rigenerazione - Regeneration air consumption - Regenerationsluftverbrauch - Regeneración del consumo de aire - Consommation d'air de régénération	
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energía - Consommation d'énergie	W
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch

900

15000

529

4 bar / 58 psi

11 bar / 160 psi

2°C / 36°F

50°C / 122°F

5°C / 41°F

45°C / 113°F

-70°C

-94°F

10% / 15%

230 / 1 / 50-60

22

2.1/2"

BSP-F

810

1782

A	2040	80,4	B	1130	44,5
C	650	25,6	D	700	27,6
E	750	29,6	F	1750	69,0
G	1060	41,8	H	470	18,5
I	400	15,8	J	1060	41,8
K	660	26,0			

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique

Materiale dei serbatoi - Vessel material - Tankmaterial - Material del tanque - Matériau du réservoir

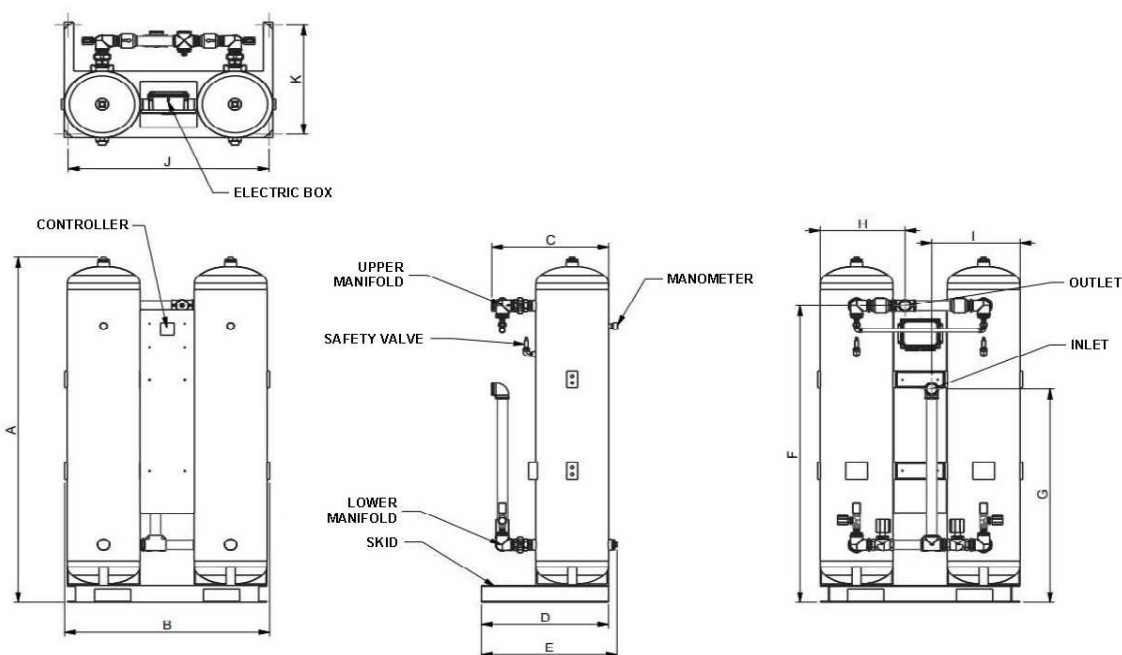
Acciaio al carbonio - Carbon steel - Kohlenstoffstahl - Acero carbono - Acier au carbone

Materiale essiccante - Desiccant media - Trockenmittelmateriale - Material desecante - Matériau déshydratant

Alumina + Setacci molecolari - Alumina oxide + Molecular sieve - Aluminiumoxid + Molekularsieb - Óxido de alúmina + Tamiz molecular - Oxyde d'alumine + Tamis moléculaire

Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Misuratore temperatura del punto di rugiada per risparmio energetico disponibile su richiesta - Dew point meter for energy saving available on request - Taupunktmessung zur Energieeinsparung auf Anfrage - Medidor de punto de rocío para ahorro de energía disponible a pedido - Compteur de point de rosée pour économie d'énergie disponible sur demande

Kit filtrazione per ogni modello di essiccatore disponibile su richiesta - Filtration kit for each dryer model available on request - Filtrationskit für jedes Trocknermodell auf Anfrage erhältlich - Kit de filtración para cada modelo de secador disponible bajo pedido - Kit de filtration pour chaque modèle de séchoir disponible sur demande