

Modello Model Modell Modelo Modèle

HGO 240

Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	min / max
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	min / max
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F
Consumo aria rigenerazione - Regeneration air consumption - Regenerationsluftverbrauch - Regeneración del consumo de aire.- Consommation d'air de régénération	
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	W
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle

Materiale del corpo - Body material - Körpermaterial - Material del cuerpo - Matériau du corps

Materiale essiccante - Desiccant media - Trockenmittelmateriale - Material desecante - Matériau déshydratant

Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

240

4000

141

4 bar / 58 psi

16 bar / 232 psi

2°C / 36°F

50°C / 122°F

5°C / 41°F

45°C / 113°F

-40°C

-40°F

10% / 15%

230 / 1 / 50-60

76

1"

BSP-F

164

361

A	1450	57,1
C	330	13,0
E	500	19,7

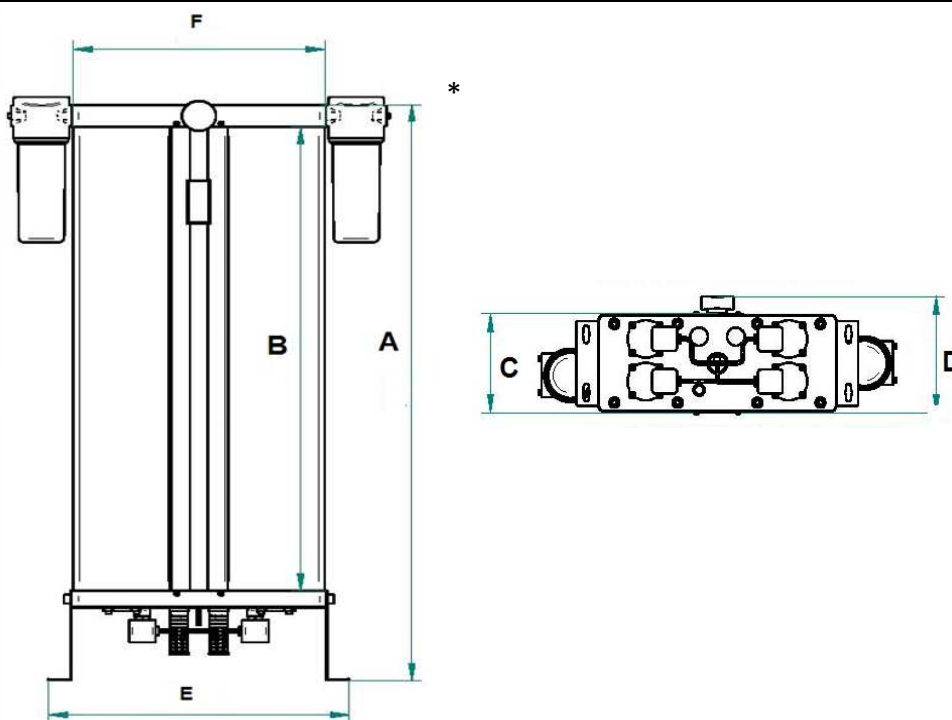
B	1230	48,5
D	355	14,0
F	490	19,3

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique

Lega di alluminio - Aluminium alloy - Aluminiumlegierung - Aleación de aluminio - Alliage d'aluminium

Alumina - Alumina oxide - Aluminiumoxid - Óxido de alúmina - Oxyde d'alumine

Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Misuratore temperatura del punto di rugiada per risparmio energetico disponibile su richiesta - Dew point meter for energy saving available on request - Taupunktmetr zur Energieeinsparung auf Anfrage - Medidor de punto de rocío para ahorro de energía disponible a pedido - Compteur de point de rosée pour économie d'énergie disponible sur demande

* Kit filtrazione per ogni modello di essiccatore disponibile su richiesta - Filtration kit for each dryer model available on request - Filtrationskit für jedes Trocknermodell auf Anfrage erhältlich - Kit de filtración para cada modelo de secador disponible bajo pedido - Kit de filtration pour chaque modèle de séchoir disponible sur demande